

ЗЕРНОВОЗ HOWO T5G TX 6x4



Технічні характеристики:

Технічно допустима повна маса, кг	41 500
Споряджена маса, кг	13 800
Колісна формула	6x4
Технічно допустиме навантаження на передню вісь, кг	9 500
Технічно допустиме навантаження на задню вісь, кг	32 000
Колісна база, мм	3 825
Об'єм кузова, м. куб	20
ABS/ASR	+
КПП	HW25712XSTC
Тип КПП	механічна
Кількість передач вперед/назад	12+2
Размір шин	315/80 R22,5
Модель двигуна	MC11.40-50 (D20)
Екологічна норма	Євро-5
Потужність двигуна, кВт (к. с.)	306 (400)
Паливний бак, л	400
Тип кабіни	комфорт, зі спальним місцем



Кабіна TX-F:

- Механічна підвіска кабіни.
- 2-містна кабіна з спальним місцем.
- Сидіння водія на пневматичній підвісці, пам'ять положення, та підлокітниками.
- Подушка безпеки водія.
- Сидіння пасажирів на стаціонарній підвісці.
- Регулювання рульової колонки по висоті, глибині та куту нахилу, з пневматичним фіксатором.
- Додаткові шторки по колу кабіни.
- Зовнішній санвізор.
- Електро-регулювання куту нахилу фар.
- Денні ходові вогні.
- Дзеркала заднього виду з підігрівом та електричним регулюванням.
- Додаткові (бордюрні) дзеркала.
- Трьохсекційний металевий бампер.
- Тяговий гак в передній частині.
- Люк в даху кабіни.

Комфорт:


- Кондиціонер з функцією клімат контролю.
- Круїз-контроль.
- Автомагнітола з цифровим радіо + USB/MP3.
- Бортовий комп'ютер.
- Електричний привід склопідіймачів.
- Центральний замок з дистанційним керуванням з ключа запалювання.
- Електричний привід підйому кабіни.
- Камери зовнішнього огляду 360.

Базова комплектація:

- Посилена передня підвіска, для важких умов експлуатації- VGD95.
- Посилена задня підвіска, для важких умов експлуатації- MCP16ZG.
- Блокування диференціалу.
- Моторне гальмо.
- Алюмінієвий бак об'ємом 400л., з підігрівом та замком.
- Паливний фільтр сепаратор з підігрівом.
- Бак для Ad – blue пластиковий, об'ємом 50 л., з підігрівом.
- Паливний фільтр-сепаратор з підігрівом.
- Звуковий сигнал заднього ходу.
- Акумуляторні батареї 180 А.ч.



- Бічний захист.
- Задній брус з регулюванням.
- Запасне колесо з лебідкою та кріпленням в передній частині кузова.
- Домкрат, вогнегасник, шланг підкачки, набір інструментів, знак аварійної зупинки.

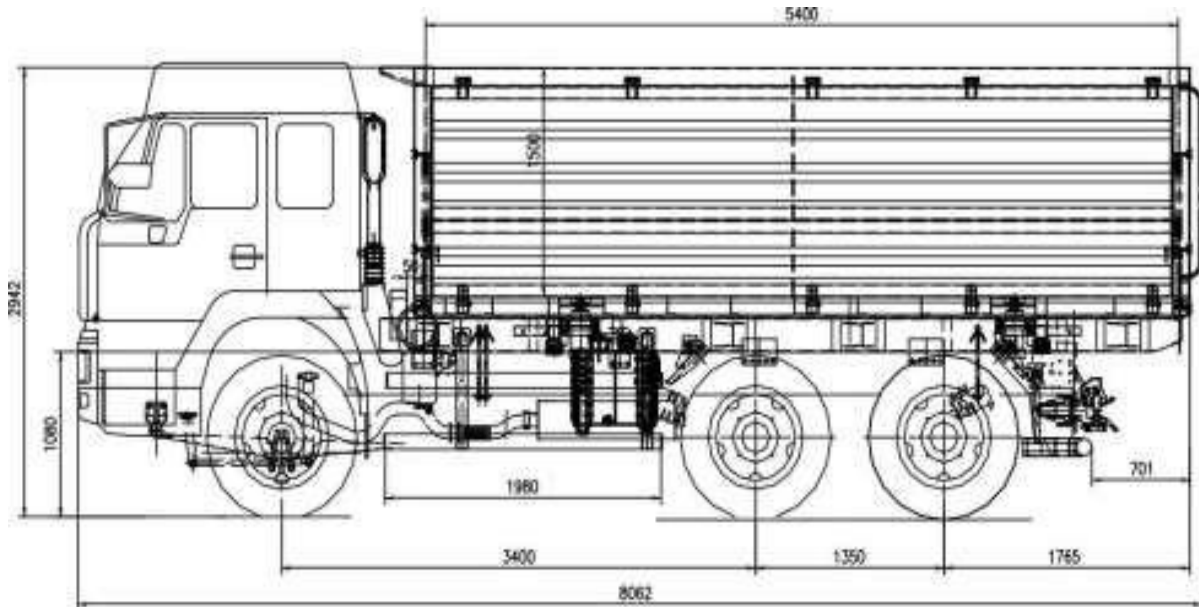

Технічні характеристики кузову:

Форма кузова	Квадратний
Внутрішні розміри кузова (Д*Ш*В), мм	5 400 * 2 340 * 1 600
Місткість кузова, куб. м	20
Матеріал днища, товщина, мм	Високоякісна Сталь НВ 850, 3,5 мм
Матеріал боковин, товщина, мм	Високоякісна Сталь НВ 850, 2,5 мм
Виробник гідравлічного циліндра	HYVA
Вивантаження	Назад та на лівий бік
Система відкривання бортів	Знизу догори
Тип тенту	З електричним приводом

